


Dauerhafter Zugang mit FingerTec *Kadex* Series




Das Kadex ist ein Zugangskontroll- und Zeiterfassungskartenlesegerät, welches RFID- Karten, ein 5 Zeichen Passwort oder eine Kombination von beidem unterstützt. Die ganze Kadex-Serie besteht aus Kadex, dem m-Kadex, eine einfachere Version des Kadex ohne LCD- Bildschirm und Tastatur, und den Exit Slave Readern i-Kadex und k-Kadex. Eine Kombination von beiden Geräten, dem Kadex oder m-Kadex in Verbindung mit den Exit Slave Readern ergibt ein lückenloses und kostengünstiges Innen- und Aussentürenschiesssystem für Diejenigen, die das traditionelle Stechkartensystem mit modernen Eigenschaften bevorzugen.

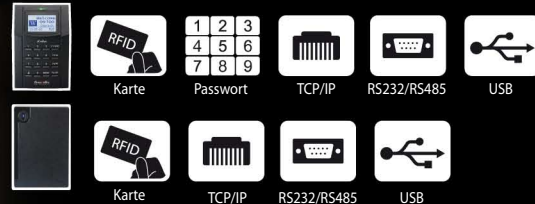

Klein und trotzdem massenhaft Kapazität

Das Kadex und das m-Kadex speichert eine unglaubliche Anzahl von maximal 30.000 Benutzern und 50.000 Transaktionsprotokollen.



Preisgünstig

Kombinieren Sie Ihr FingerTec System mit m-Kadex um noch mehr für Ihr Geld zu bekommen. Wählen Sie Kadex für den Haupteingang und m-Kadex für andere Eingänge. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!



Kombinieren sie ihre Verifizierungsmethoden

Kombinieren Sie die verschiedenen Verifizierungsmethoden um Ihren Arbeitsplatz noch sicherer zu machen. Wählen Sie mit Kadex Karten- und Passwortverifizierung für noch höhere Sicherheit.



Verwalten sie ihre Schichtarbeiter

Kadex und m-Kadex können für bis zu 50 Zeitfenster programmiert werden - perfekt für Unternehmen mit Schichtarbeit.



Einfache Dateiverwaltung

Mit der Ingress Software ist Dateiverwaltung ganz einfach. Ingress erlaubt Ihnen die Türaktivitäten an allen verbundenen Terminals per Fernzugriff zu verwalten und enthält Zeiterfassungsfunktionen zur besseren Anwesenheitsverfolgung.



Integrierter Alarm

Erhöhen Sie die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz, indem Sie einen externen Alarm installieren um so in einer unerwarteten Situation, wie Einbruch oder Feueralarm gewarnt zu werden.



Einfache Administratorverwaltung & Eintragung

Das m-Kadex vereint schlichtes Design mit einem ausgefeilten Verwaltungssystem. Benutzen Sie Ihre Administratorkarte um das Terminal anzumelden, zu löschen oder zurückzusetzen.



Einfache Dateiverwaltung

Alles was Sie brauchen ist ein USB-Stick um Transaktionsprotokolle auf Ihren Computer zu übertragen. Es ist so einfach!



WEB LINK

Prdoukt
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- Schnellstartanleitung
- Installationsanleitung
- Benutzerhandbuch
- Videoanleitung
- Technische Tipps

Ingress-Software
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

ÜBERSICHTSPLAN


Systemkommunikation

nur für Abbildung

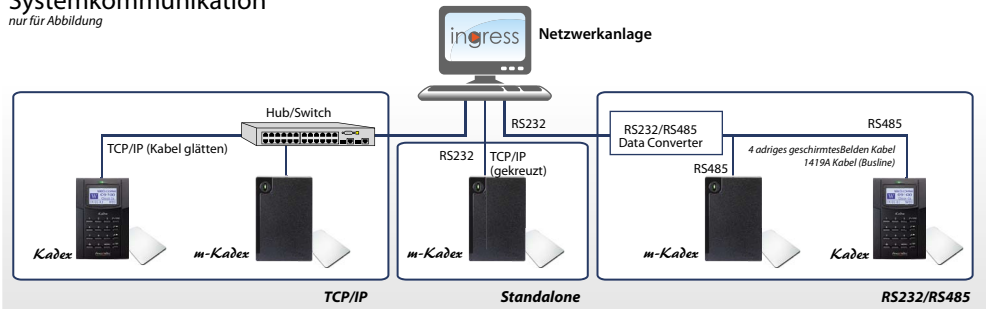

Hinweis: Die System Mitteilung Kadex Installation ist genau das gleiche, wie oben gezeigt, abzüglich der I-Kadex

Installationsplan

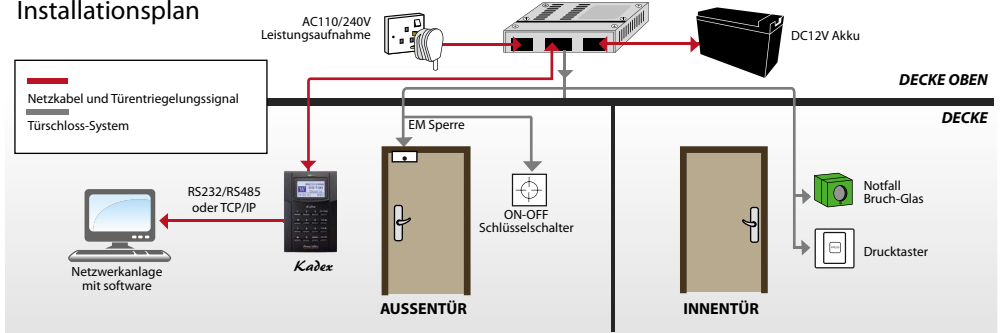


SPEZIFIKATION

MODELL	Kadex	m-Kadex
OBERFLÄCHEN	Acrylnitril-butadien-styrol (ABS)	Polycarbonat
ART DER ANTENNE	RFID	
MIKROPROZESSOR	400 MHz	
SPEICHER	8 MB flash-speicher & 32 MB SDRAM	4 MB flash-speicher & 32 MB SDRAM
PUSH-TECHNOLOGIE	Ja	N/A
PRODUKTABMESSUNGEN (LxBxH), mm	92 x 49 x 137	92 x 29 x 134
SPEICHERKAPAZITÄT		
Karten	30000	
Transaktionen	50000	
EINLESEN UND VERIFIZIERUNG		
Methoden	Karte & passwort	Karte
RFID- Karten pro Nutzer ID	1	
Lesereichweite , mm	40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare)	
Verifizierungsdauer (sek)	< 1	
KARTENTECHNOLOGIE		
RFID: 64-Bit, 125kHz	Ja	
MIFARE: MF150/S70, 13.56 MHz	Auf bestellung	
HID: HID-1325, 26-Bit, 125kHz	Auf bestellung	
KOMMUNIKATION		
Methoden	TCP/IP, RS232, RS485, USB-stick	
Baudraten	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
Wiegand	26-bit eingang/ausgabe	
BETRIEBSUMGEBUNG		
Temperatur (°C)	0 ~ 45	
Feuchtigkeit (%)	20 ~ 80	
Leistungsaufnahme	DC 12V 2A	
ZEIT ANWESENHEIT		
Arbeits codes	Ja	N/A
MULTIMEDIA		
Stimme	Ja	N/A
Bildschirm	Schwarz und weiß	N/A
Kurznachrichten	Ja	N/A
ZUGANGSKONTROLLE		
EM schloß ausgang	DC 12V 3A / relaisausgang	
Alarmausgang	NO/NC	
Antipassback	Ja	
SPRACHE / MENÜSPRACHE (TERMINAL) <small>(nur Kadex)</small>	Englisch (Standard), Arabisch, Chinesisch (vereinfacht / traditionell), Indonesisch, Portugiesisch (Portugal), Spanisch. <i>Andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich.</i>	
SOFTWARE-SPRACHE	Englisch (Standard), Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht / traditionell), Französisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Kurdisch, Malaiisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Vietnamesisch	

* N/A= Nicht anwendbar

HINWEIS: Spezifikationen können geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen, gehen Sie auf <http://product.fingertec.com>.

Autorisierter Händler:



Verpackung

Abmessungen (mm) : 225 (L) x 72 (B) x 168 (H)
 Gewicht : 0.80 kg (Kadex)
 : 0.72 kg (m-Kadex)



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, Alle Rechte vorbehalten.