

門後的心扉  
永遠敞開



## AC900 標準指紋門禁與考勤系統



指紋



密碼



TCP/IP




RS232/RS485

AC900是一部門禁和考勤機，而且作為一個安全系統，它始終克盡其功。有了AC900，您再也不必擔心鑰匙或鑰匙卡遭人盜用，因為這個門禁是以指紋控制。AC900是一部方便使用、可靠、靈活的指紋驗證系統，而且能與其他第三方安全系統整合，以確保您的處所有較高層級的保障。



### 快捷且通用

AC900讓您選擇以指紋掃描或密碼來驗證身份。最重要的是，指紋驗證在一秒鐘內即可完成！



### 精確辨識

終端機使用細節匹配技術，確保只有已登記用戶獲准通行。



### 可整合的系統

貴組織已裝有不同的系統嗎？沒問題，AC900的用戶資料可以導出成多種格式，以便與您現有的系統整合。




### 杜絕代人打卡

時鐘打卡系統的缺點是會發生「代人打卡」情況，就是任何一名員工遲到，早到的員工可代他們打卡。使用獨特的個人指紋來打卡，就可杜絕這種情況！



### 方便使用

說到方便使用，非AC900莫屬了。AC900擁有簡單易用的用戶界面和鍵盤。




### 工作代碼

讓您的員工透過我們的工作代碼功能報告自己的行踪，體驗更大的獨立性。



### 輕鬆管理資料

有了Ingress軟體應用程序，管理工作就易如反掌了。Ingress讓您遙控所有連線終端機的門禁活動，同時又具備考勤監控功能。



### 物有所值

本型號的設計，意在讓您以較低成本使用FingerTec解決方案，經濟實惠。我們認為，安全問題不可妥協。




產品  
https://product.fingertec.com/userguide.php

- 快速入門指南
- 安裝指南
- 用戶指南
- 短片指南
- 技術提示


Ingress軟件  
https://product.fingertec.com/userguide.php

系統構架

僅供參考用途

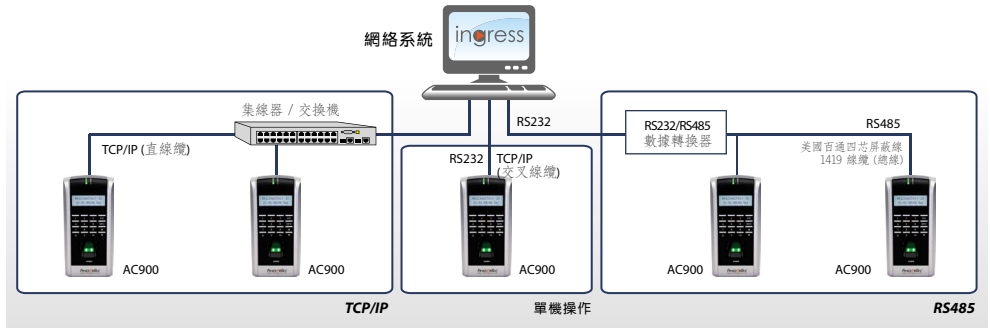

安裝示意圖

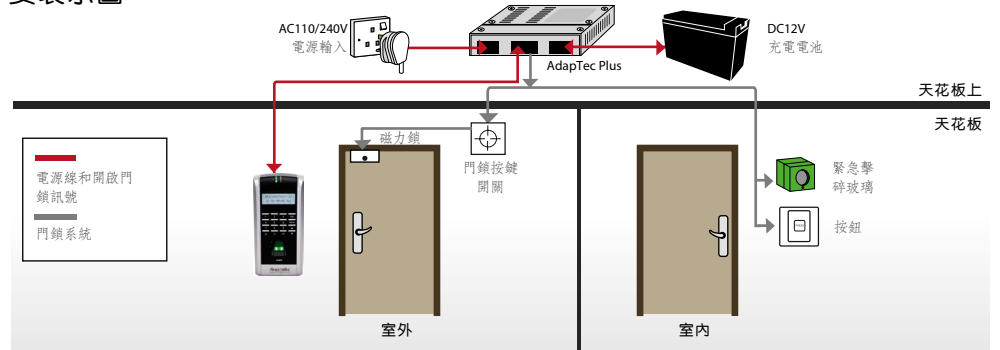

規格

機型	AC900
表面加工	丙烯腈, 丁二烯, 苯乙烯共聚物 (ABS)
掃描器類型	非塗層光學掃描器
微處理器	400 MHz
記憶體	128 閃存記憶體和 32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX9.0 /10.0
PUSH TECHNOLOGY	有
外形尺寸(長x寬x高)毫米	91 x 40 x 190
<b>存儲</b>	
指紋模板	1500
考勤記錄	100000
<b>登記與驗證</b>	
方法	指紋 (1:1, 1:N) 和密碼
建議每個用戶ID指紋	2
指紋安置	任何角度
驗證時間 (秒)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
<b>通訊</b>	
方法	TCP/IP, RS232, RS485
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• 韋根	26-bit 輸出
<b>操作環境</b>	
溫度 (°C)	0 ~ 45
濕度 (%)	20 ~ 80
電源輸入	DC 12V 3A
<b>考勤</b>	
工作代碼	有
<b>多媒體</b>	
顯示	黑白
<b>門禁</b>	
電磁鎖驅動輸出	DC12V / 繼電器輸出
警報輸出	NO
問候語 / 顯示語言 (閱讀器)	英語 (標準), 阿拉伯語, 馬來語, 印尼語, 中國繁體/簡體中文, 泰文, 越南文, 韓文, 西班牙文, 葡萄牙文(葡萄牙/巴西), 波蘭, 法國, 俄羅斯, 德國, 意大利, 土耳其, 波斯, 斯洛伐克, 希臘, 荷蘭文, 希伯來文, 羅馬尼亞, 保加利亞。 可應要求提供其他語言。

備註: 規格可能有所變更。請登錄 <http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。



包裝

- 1 配有 AdapTec  
體積 (毫米) : 245 (長) x 90 (寬) x 225 (高)  
重量 : 1.82公斤
- 2 沒有 AdapTec  
體積 (毫米) : 225 (長) x 72 (寬) x 168 (高)  
重量 : 0.82公斤

授權經銷商



timeTec  
www.timeteccloud.com  
TimeTec © 2021, 保留所有權利。