

这不是一面镜子，
这是脸部识别主机



Face ID 4d
脸部识别门禁考勤机



FingerTec Face ID 4d 是 FingerTec 的全新功能强大的脸部识别主机，凭着它的非接触式生物识别技术提供坚实的身份验证，在区区几秒钟内识别脸部，以处理准确的考勤报告。此主机已安装最新的脸部识别算法 Biobridge VX 8.0，在登记过程中检测脸部特征，而且更快和更准确地验证；同时，由于备有高解析度摄影机和红外线功能，即使在最微弱的灯光下，也能检测脸部。功能乃专门定制，本机可用作时间考勤。对于中小型企业，以及正在物色可靠，非接触式解决方案的客户而言，Face ID 4d 是最理想的解决方案了。



非接触式识别

有了 Face ID 4d，您就万事俱备，只缺一张脸而已。脸部识别让您无需腾空双手，就能轻松地验证自己的身份了。




革命性的脸部识别技术

有了最新的 VX8.0 脸部识别算法，验证和登记过程中和脸部检测更快捷、更准确。



多重验证方法

Face ID 4d 备有多重验证选项。您可使用脸部、门卡，甚至是密码来验证自己的身份。




符合人体工程学设计

Face ID 4d 的设计，特别考虑了方便定位和对准您的脸部，以便简单和轻松地验证身份。



简单的通信方法

使用其中一种易于使用的通信方法，来将 Face ID 4d 同步处理到电脑：TCP/IP 或 USB 闪存盘。



物有所值

Face ID 4d 的设计，意在让您以较低成本使用 FingerTec 解决方案，经济实惠。我们认为，业务和安全问题不可妥协。



获得额外功能

全彩色触控显示器、短信、工作代码，以及验证后显示照片。这些都是您可从 Face ID 4d 获得的许多额外功能。



轻松管理数据

使用 Ingress 软件，管理工作就易如反掌了！Ingress 让您遥控所有连线终端机的门禁活动，同时又具备考勤监控功能。

网站链接

产品
• <http://info.fingertec.com/faceid4d-1>

快速入门指南
• <http://info.fingertec.com/faceid4d-2>

安装指南
• <http://info.fingertec.com/faceid4d-3>

用户指南
• <http://info.fingertec.com/faceid4d-4>


视频教程
• <http://info.fingertec.com/faceid4d-5>

技术提示
• <http://info.fingertec.com/faceid4d-6>


装设示意图

系统构架

仅供参考用途

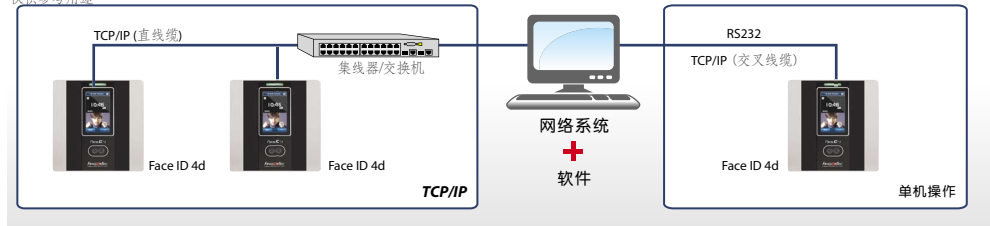

安装示意图

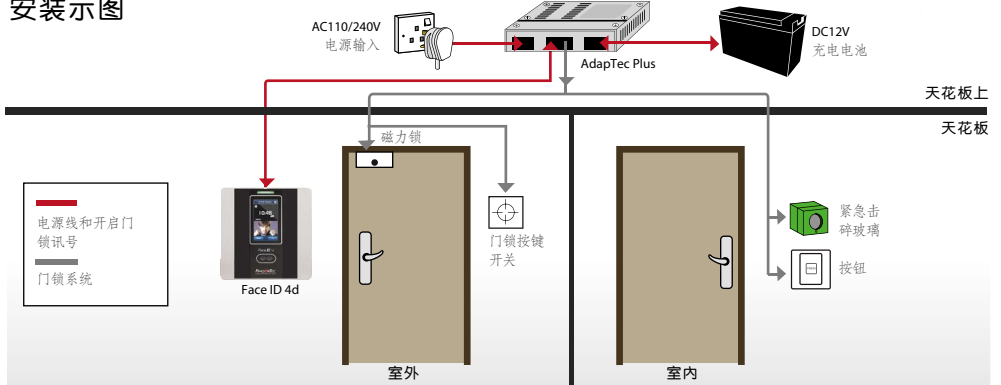

规格

机型	Face ID 4d
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS) / 聚碳酸酯共聚物
扫描器类型	高分辨率红外线摄像头
微处理器	800 MHz
记忆体	256 闪存记忆体和128 MB SDRAM
算法	脸部 BioBridge VX 8.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	148 x 148 x 122
存储	
• 脸部模板	800
• 门卡	10000
• 考勤记录	100000
登记与验证	
• 方法	脸部 (1:1, 1:N), 门卡或密码
• 验证时间 (秒)	< 2
• 误认率 (%)	< 0.01
• 拒认率 (%)	< 0.1
门卡技术	
• RFID: 64-bit, 125KHz	有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
通讯	
• 方法	TCP/IP, 闪存盘, USB client (可选配 WiFi)
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
操作环境	
• 温度 (°C)	0 ~ 45
• 湿度 (%)	20 ~ 80
• 电源输入	DC 12V 3A
考勤	
• 警报	内建和外接式
• 工作代码	有
• 快速交易检查	有
多媒体	
• 语音	有
• 显示	3.0" 65K 彩色 TFT 触控屏幕面板
• 照片 ID	有
• 短信	有
• 照片拍摄	有
• 内置备用电池	有
门禁	
• 电磁锁驱动输出	DC12V / 继电器输出
• 警报输出	NO/NC
• 门磁	有
• 防反潜回	有
• 问候语/显示语言 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 中国繁体/简体中文, 粤语, 越南语, 日语, 西班牙语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 土耳其。 可应要求提供其他语言。

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



包装
体积 (毫米) : 298 (长) x 123 (宽) x 222 (高)
重量 : 1.55 公斤



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有权利。