

Khả năng thích nghi để tăng cường an ninh



AD@PTEC Plus

AdapTec Plus kết hợp bộ nguồn điện và các tính năng kiểm soát truy nhập cửa trong một vỏ kim loại nhỏ gọn cho chức năng I/O được mã hóa và an toàn, tăng cường khả năng kiểm soát truy nhập cửa và đơn giản hóa quá trình lắp đặt. AdapTec Plus là một phụ kiện FingerTec ngoại hạng trong một gói nhỏ!



Tăng cường an ninh với các tín hiệu được mã hóa
Thiết bị này hỗ trợ đầu ra giao tiếp Wiegand 26-bit được mã hóa của FingerTec; tăng cường mức độ an ninh để bảo vệ cao hơn.



Cấp điện cho thiết bị đầu cuối & hệ thống khóa cửa
Một thiết bị AdapTec Plus có thể cấp điện đồng thời cho tối đa 2 đơn vị thiết bị đầu cuối FingerTec và 2 bộ phụ kiện khóa cửa, như Khóa EM và chốt thả rơi trong một hệ thống lắp đặt duy nhất.



Tuổi thọ phần cứng được kéo dài
Với mã hóa dữ liệu, tuổi thọ của các thiết bị đầu cuối có thể được kéo dài mà không có nguy cơ mạch ngắn khi sử dụng AdapTec Plus.



Thiết bị đầu cuối kiểm soát VÀO/RA tại cửa ra vào
AdapTec Plus là lựa chọn hoàn hảo cho một hệ thống lắp đặt VÀO/RA, nơi cửa được kiểm soát ở cả hai chiều, vào và ra.



Hỗ trợ pin sạc dự phòng
Kết nối tốt với bất kỳ pin sạc dự phòng 12V nào, cung cấp điện năng để đảm bảo bảo vệ truy nhập trong bất kỳ sự cố mất điện nào.



Cảnh báo khẩn cấp bằng còi
Tương thích với loại còi báo động NC với phụ tải tối đa 0,5A cho trường hợp khẩn cấp, ví dụ như nếu thiết bị đầu cuối bị tháo dỡ bất hợp pháp.



Tích hợp liền mạch với các thiết bị đầu cuối FingerTec
Kết nối và phù hợp với các thiết bị đầu cuối FingerTec qua AdapTec Plus để có một hệ thống kiểm soát truy nhập tiết kiệm chi phí phù hợp với các văn phòng nhỏ và vừa.



Chọn vỏ kim loại DIY để lắp đặt gọn gàng hơn
Lưu trữ một thiết bị AdapTec Plus và pin dự phòng trong một vỏ kim loại DIY FingerTec độc quyền, cho phép lắp đặt gọn gàng hơn

LIÊN KẾT WEB


Hướng dẫn lắp đặt
<http://info.fingertec.com/adaptecplus-1>

Hướng dẫn qua video
<http://info.fingertec.com/adaptecplus-2>

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

Truyền thông hệ thống


Chỉ mạng tính minh họa

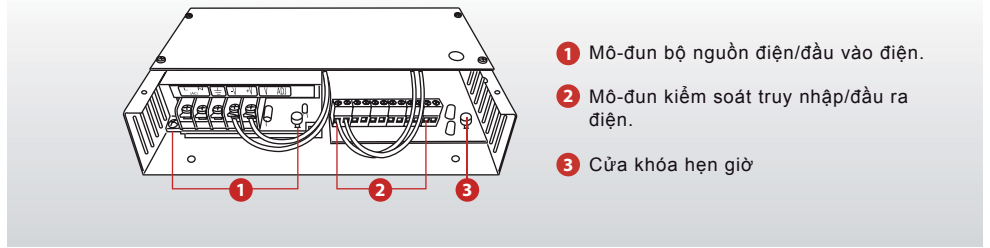

Sơ đồ lắp đặt

Chỉ mạng tính minh họa

- Cáp điện và cửa mở khóa tín hiệu
- CAT5 / TCP / cáp IP để truyền dữ liệu
- Hệ thống khóa cửa

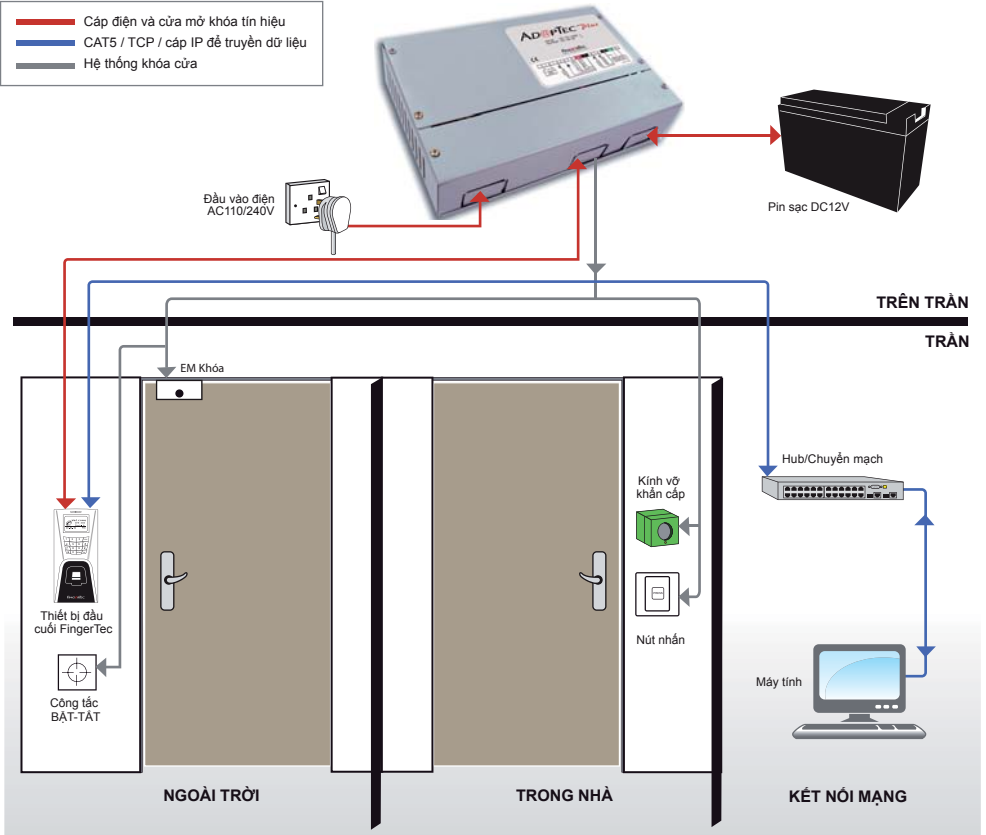

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	AdapTec Plus
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (D X R X C), mm	198 x 45 x 131
TRỌNG LƯỢNG	1.1 kg
CPU	Bộ vi xử lý 8 MHz 16-bit
ĐẦU VÀO ĐIỆN	AC 110 ~ 240V (đầu vào toàn cầu)
ĐẦU RA ĐIỆN	DC12V 3A - Hỗ trợ đến: • 2 thiết bị đầu cuối kiểm soát truy nhập FingerTec • 2 x khóa điện
HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG	UPS hoặc pin sạc dự phòng DC 12V
TÍN HIỆU VÀO	Tín hiệu Wiegand được mã hóa của FingerTec
TÍN HIỆU RA	2 Rơ le FORM C • 1 còi 0,5A (tối đa) • 1 khóa EM DC12V 3A đầu ra (tối đa)
KHÓA CỬA	• Khóa điện từ • Khóa điện • Chốt thả rơi/Chốt cố định
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG	0°C đến 55°C
ĐỘ ẨM	10% đến 90% RH (không ngưng tụ)



Đóng gói

Kích thước (mm) : 138 (D) x 59 (R) x 211 (C)
 Trọng lượng : 1.2 kg

Nhà bán lẻ được ủy quyền:



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2011 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. Mọi quyền được bảo lưu.