



i-Kiosk 100

彩色多媒體指紋 考勤與門禁系統



作為首要的多媒體指紋考勤與門禁系統，FingerTec® i-Kiosk 100 時髦的設計迎合市場上的需求。令人驚嘆的 FingerTec® i-Kiosk 100 備有 TFT 高清彩屏可以顯示出更漂亮的圖像和照片。

本產品可以有效地單機操作，除了 USB 閃存盤功能，也適合後臺網絡操作。它在網絡環境上表現優越。它提供多元的通訊方式包括 TCP/IP 規程和實時的數據上傳下載，展現高效的數據管理。

多功能的 FingerTec® i-Kiosk 100 提供多種的核對方法，除了指紋，感應卡和密碼也適用。它加入的工作編碼和個人記錄也強化考勤的功能。

除了原有功能外，FingerTec® i-Kiosk 100 也備有 T9 輸入法、短訊、熒幕保護和 i-Kiosk 主題的多重功能。

功能與特點

考勤

- 杜絕“伙伴打卡”事件。
- 有系統的收集考勤數據。
- 多功能的軟體提供快捷及有效率的數據管理。
- 綜合指紋、密碼和 RFID/MIFARE/HID 感應卡的便利。

門禁


- 杜絕非授權的開門工具。
- 任何時間都可以監管員工的流動。
- 通過時間段的設置管理員工的出入。
- 指紋、密碼和感應卡的綜合應用加強安防。
- 與門鎖系統輕易的聯動 (DC 12V 3A EM Output)。

多媒體

- 備有工作編碼以允許用戶輸入出入的理由。
- 屏幕上可展示短訊向用戶傳達公司的訊息。
- 可設定特別的短訊于特定的用戶。
- 65k 的 TFT 彩屏呈現生動的畫面。
- 備有當地的語言作問候和展示的使用途。

通訊

- 與 TCP/IP, RS232 和 RS485 連接。
- 多功能的 TCMS V2 操作多架閱讀器。
- 備有 USB 閃存盤上傳下載數據。



示意圖


通訊系統

僅供參考



安裝圖示

僅供參考

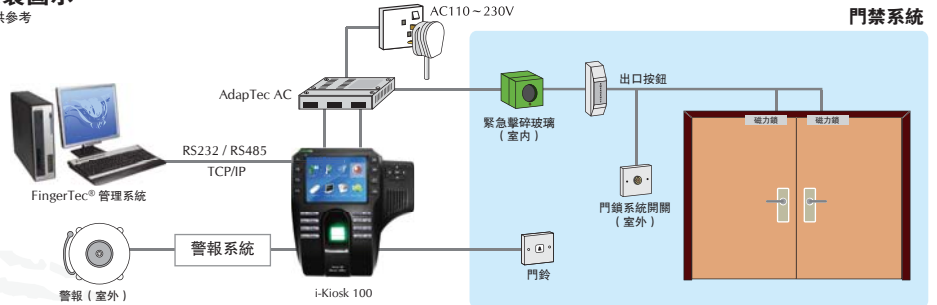

規格

規格	
款式	i-Kiosk 100
產品外殼用料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)
指紋讀頭	光學
體積, 毫米 (寬 X 厚 X 高)	166 x 60 x 178
存儲容量	
• 指紋模板	3000
• 考勤記錄	120000
核實方法	
• 方法	指紋(1:1, 1:N), 密碼和感應卡
• 建議每名用戶指紋	2
• 指紋置放方式	任何角度
• 識別時間(秒)	< 2
• 誤認率 (%)	< 0.0001
• 拒認率 (%)	< 1
感應卡技術	
• RFID: 64-bits, 125kHz	是
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	選擇性
• HID: HID 1325, 26-bits, 125kHz	選擇性
通訊	
• 方法	TCP/IP, RS232, RS485, USB 閃存盤, (選擇性的 WiFi / GPRS)
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• 韋根	26-bits 輸入/輸出
操作環境	
• 溫度 (°C)	0 ~ 45
• 濕度 (%)	20 ~ 80
• 電源	DC12V 3A
考勤	
• 響鈴	是
• 作業編碼	是
多媒體功能	
• 問候語	是
• 顯示	3.0" 65k TFT 彩屏
• 短訊	是
門禁	
• 磁力鎖輸出	DC12V3A / 繼電器輸出
• 警報	常開/常閉
• 反潛回	是
問候語/展示語言 (閱讀器)	英文(標準)/(客戶可要求: 阿拉伯文、印尼文、西班牙文、土耳其文、泰語、波蘭文、朝鮮語、羅馬尼亞文、葡萄牙文、荷蘭語、中文、法文、斯洛文尼亞文、俄羅斯文、希臘文、希伯來語、波斯文、意大利文、越南文、捷克語、保加利亞語。)
軟件語言	英文、阿拉伯文、印尼文、西班牙文、泰語、越南文、法文、波斯文、意大利文、俄羅斯文、馬來文、葡萄牙文及德文。)

*N/A: 不適用

授權經銷商:

一指解千愁



i-Kiosk 100 包裝

體積, 毫米 : 300 (寬) x 90 (厚) x 225 (高)

重量 : 3.6公斤 (包括 AdapTec AC)

2.5公斤 (不包括 AdapTec AC)



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2009 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. 版權所有.